

客户端授权码



目录

CONTENTS

01 如何设置

02 密码规则

03 如何使用

01 如何设置



如何设置

客户端授权密码

为每个客户端（如PC上的Outlook、移动设备上的邮件APP）设置专属的授权密码，用授权密码代替邮箱密码来登录客户端，即使邮箱密码丢失，您的邮件也不会通过客户端泄露。

设置客户端授权密码：
 开启
 关闭

您已开启客户端授权密码服务，您已无法使用邮箱密码在客户端登录。

生成授权密码

设备名称	生效时间	初次使用时间	到期时间	操作
------	------	--------	------	----

用户自行开启或关闭，开启前需要先绑定手机

生成授权密码

开启功能后需要生成授权密码，最多生成20个

如何设置

授权密码仅显示一次，
生成后会发送至绑定的
手机上（可删除重新生
成）

生成授权密码

客户端名称：

到期时间：

授权密码： 随机授权密码 自定义授权密码

提示：

- 1、授权密码不能与邮箱密码相同
- 2、不能设置重复的授权密码
- 3、建议您使用系统随机生成的授权密码，让帐户更安全

可随意设置，
主要方便记忆

可设置授权密码
的到期时间


建议选择较为复杂
的随机授权密码

02

密码规则



密码规则

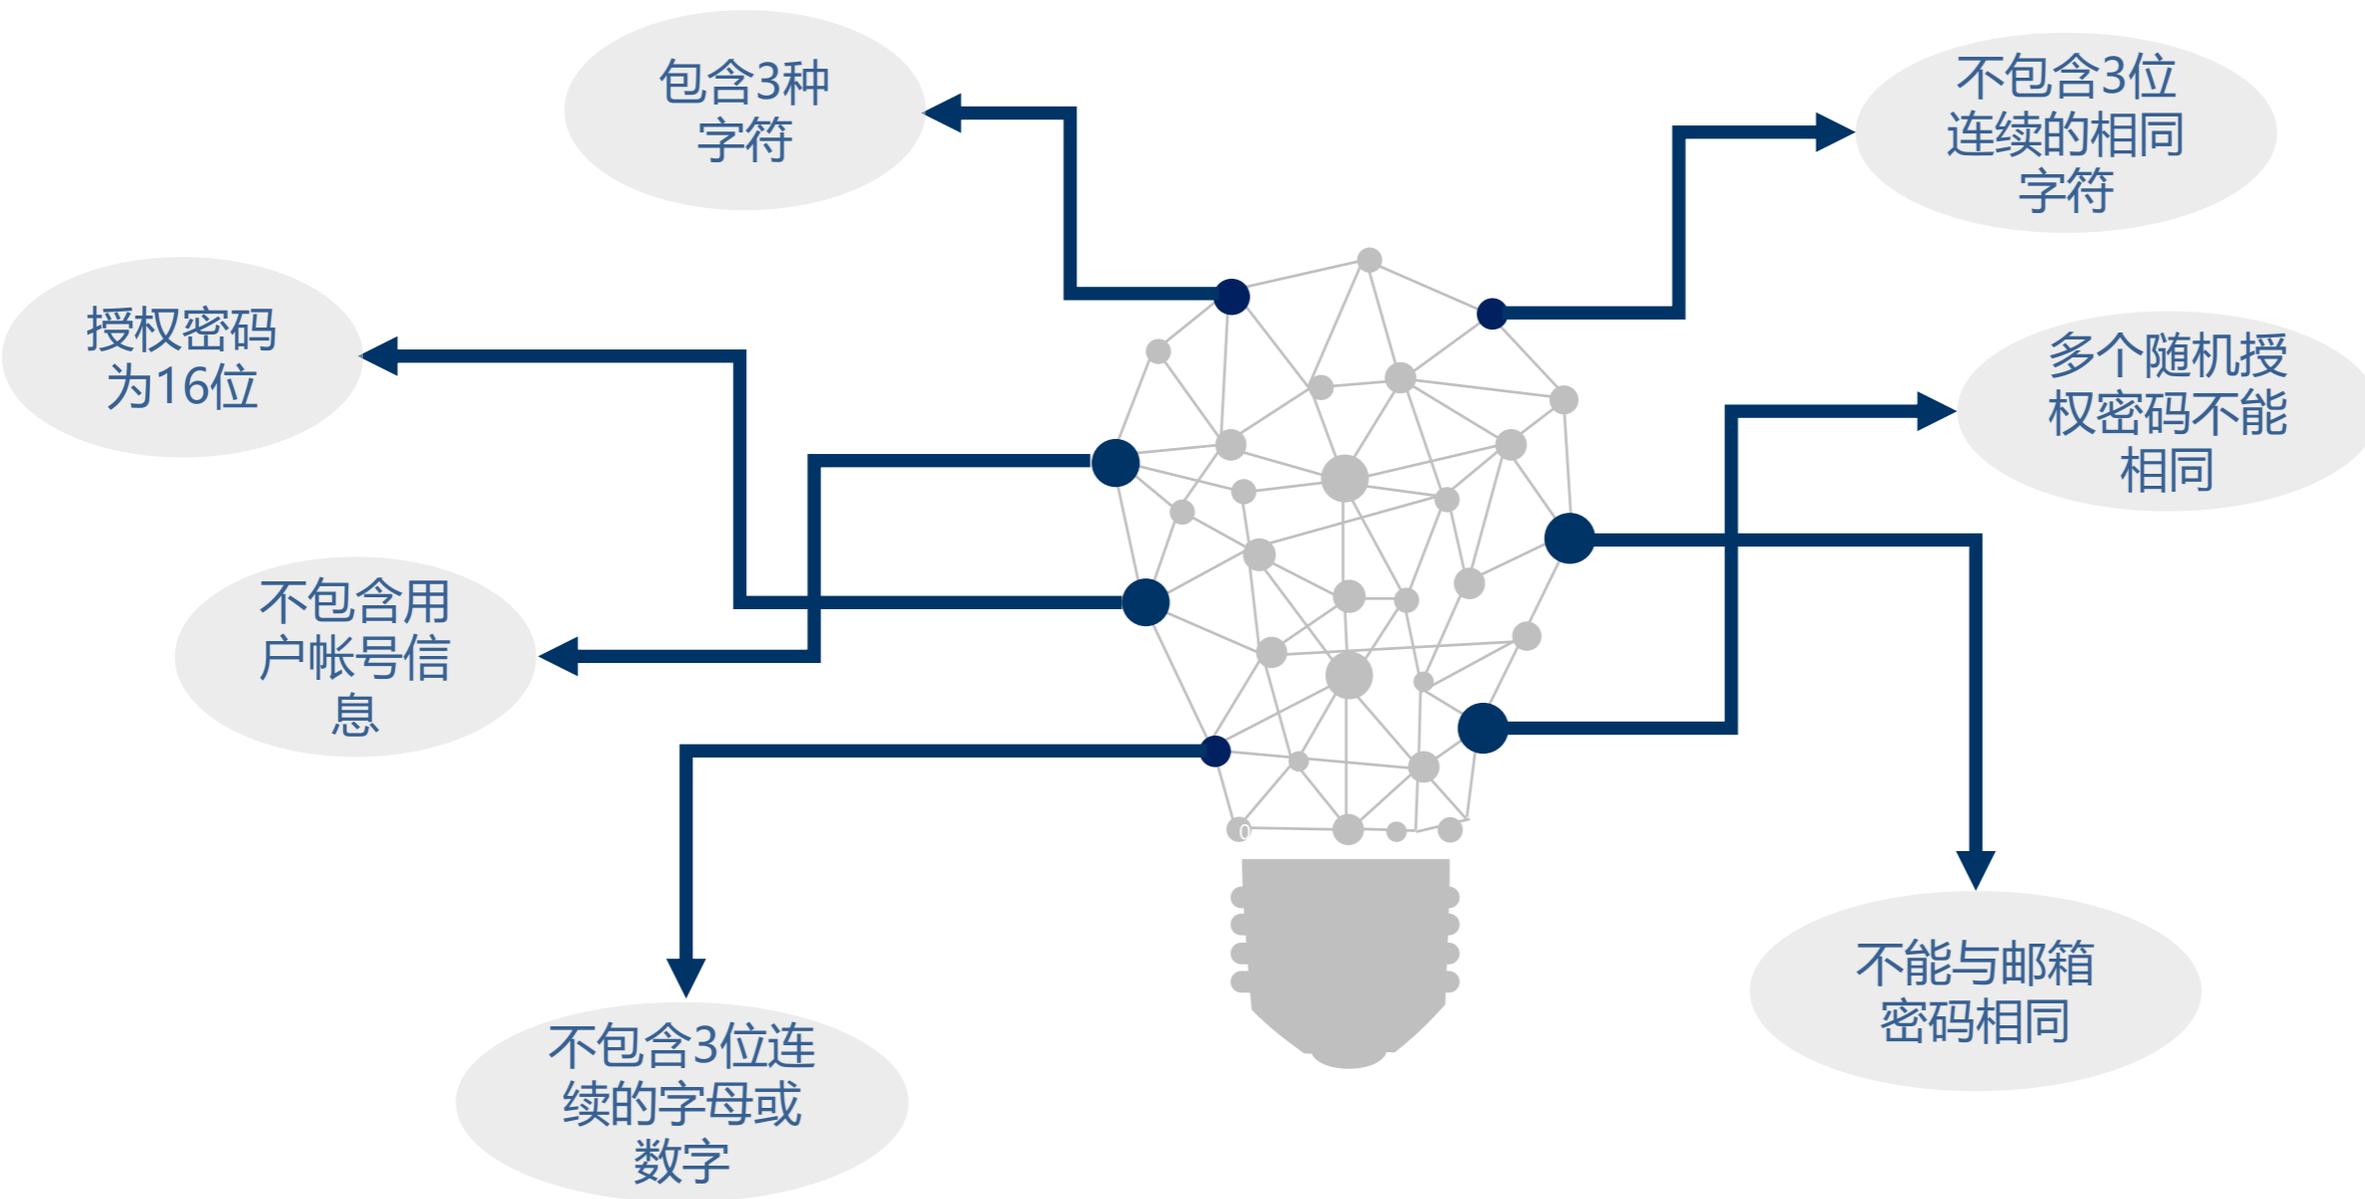

03

如何使用





系统设置

邮件列表

邮箱管理

邮件模板

邮件签名

来信分类

日历

快捷键

代理设置

安全锁

关于

邮箱管理

服务器设置

协议 IMAP

收信服务器

端口 加密

帐号

密码

本地备份 当服务器邮件删除时，本地邮件

邮件收取后，服务器邮件

发信服务器

端口 加密

帐号

密码

姓名	操作
测试)	<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="更多"/>
	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
	<input type="button" value="回复"/>
	<input type="button" value="不使用"/>
	<input type="button" value="不使用"/>

□ 关于授权密码：

- 客户端授权密码也能触发客户端登录失败锁定。
- 若用户忘记客户端授权密码，在webmail删除重新生成客户端授权密码即可，不必记忆备份已经在使用的授权密码。
- 一个授权码没有规限使用的次数和范围。不同设备，不同客户端，都是可以使用同一个授权码
- 尽量做到不同客户端配置不同客户端授权密码，互不干扰。



THANK YOU

