

# 客户端授权码



# 目录

## CONTENTS

01 如何设置

02 密码规则

03 如何使用

# 01 如何设置



# 如何设置

**客户端授权密码**

为每个客户端（如PC上的Outlook、移动设备上的邮件APP）设置专属的授权密码，用授权密码代替邮箱密码来登录客户端，即使邮箱密码丢失，您的邮件也不会通过客户端泄露。

设置客户端授权密码：  
 开启  
 关闭

您已开启客户端授权密码服务，您已无法使用邮箱密码在客户端登录。

生成授权密码

设备名称	生效时间	初次使用时间	到期时间	操作
------	------	--------	------	----

用户自行开启或关闭，开启前需要先绑定手机

生成授权密码

开启功能后需要生成授权密码，最多生成20个

# 如何设置

授权密码仅显示一次，  
生成后会发送至绑定的  
手机上（可删除重新生  
成）

生成授权密码

客户端名称：

到期时间：

授权密码： 随机授权密码  自定义授权密码

**提示：**

- 1、授权密码不能与邮箱密码相同
- 2、不能设置重复的授权密码
- 3、建议您使用系统随机生成的授权密码，让帐户更安全

可随意设置，  
主要方便记忆

可设置授权密码  
的到期时间


建议选择较为复杂  
的随机授权密码

02

密码规则



# 密码规则

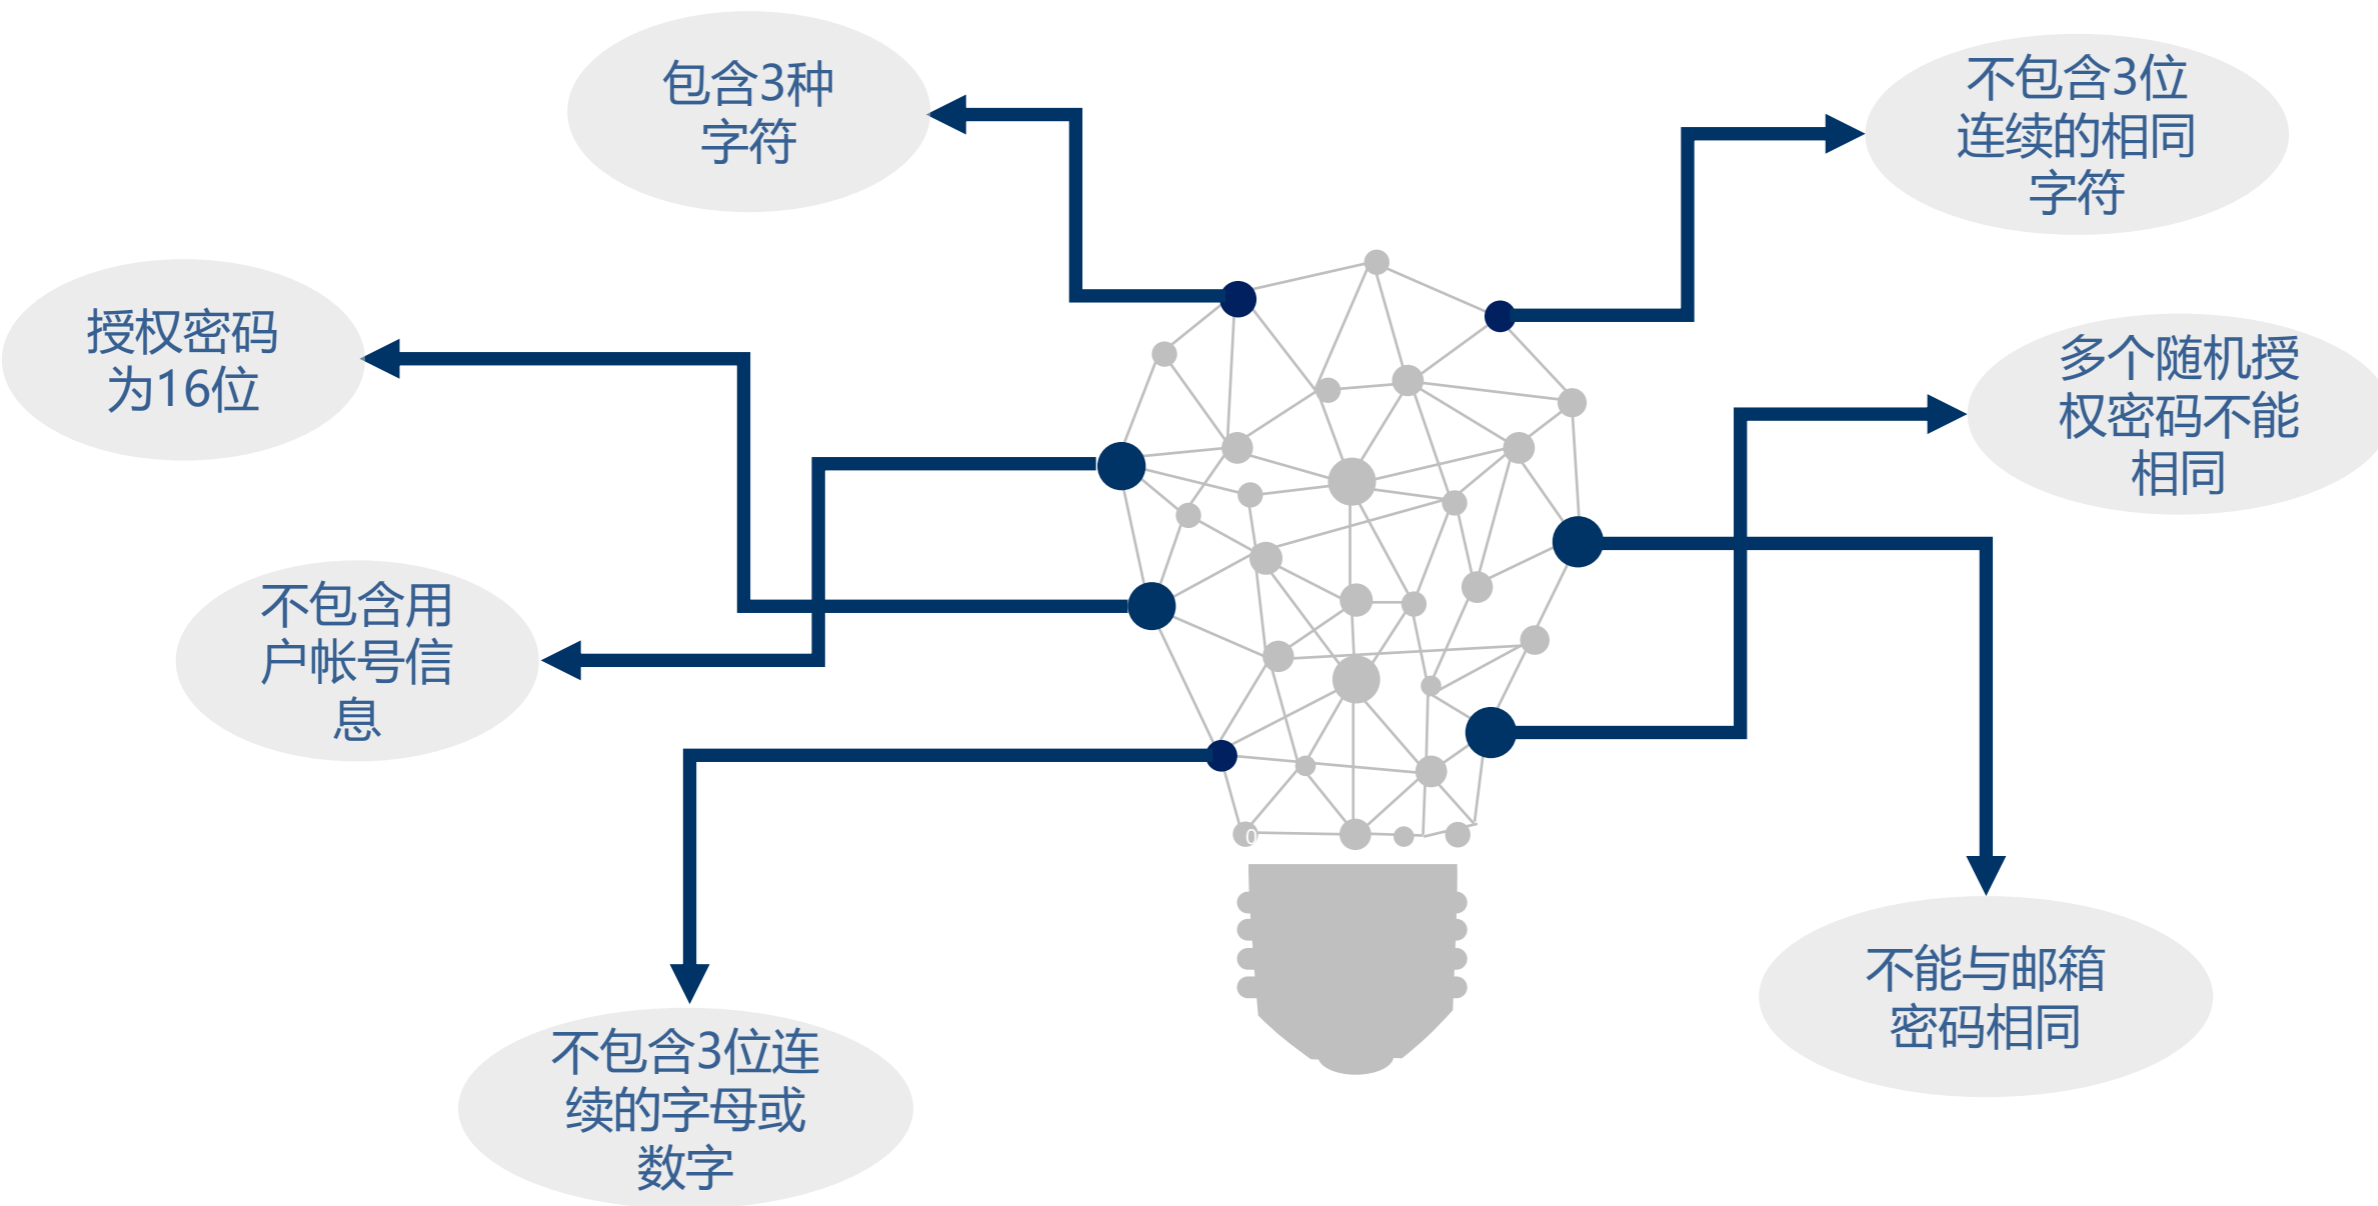

03

如何使用







系统设置

邮件列表

邮箱管理

邮件模板

邮件签名

来信分类

日历

快捷键

代理设置

安全锁

关于

## 邮箱管理

### 服务器设置

协议 IMAP

收信服务器

端口  加密

帐号

密码

本地备份 当服务器邮件删除时, 本地邮件

邮件收取后, 服务器邮件

发信服务器

端口  加密

帐号

密码

姓名	操作
测试)	<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="更多"/>
	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
	<input type="button" value="回复"/>
	<input type="button" value="不使用"/>
	<input type="button" value="不使用"/>

### □ 关于授权密码：

- 客户端授权密码也能触发客户端登录失败锁定。
- 若用户忘记客户端授权密码，在webmail删除重新生成客户端授权密码即可，不必记忆备份已经在使用的授权密码。
- 一个授权码没有规限使用的次数和范围。不同设备，不同客户端，都是可以使用同一个授权码
- 尽量做到不同客户端配置不同客户端授权密码，互不干扰。

**400-8162-163**

400-8162-163



**THANK YOU**

