

# 客户端授权码



# 目录

## CONTENTS

01

如何设置

02

密码规则

03

如何使用

# 01 如何设置



# 如何设置



### 客户端授权密码

为每个客户端（如PC上的Outlook、移动设备上的邮件APP）设置专属的授权密码，用授权密码代替邮箱密码来登录客户端，即使邮箱密码丢失，您的邮件也不会通过客户端泄露。

设置客户端授权密码：  
☒ 开启  
☐ 关闭

用户自行开启或关闭，开启前需要先绑定手机

您已开启客户端授权密码服务，您已无法使用邮箱密码在客户端登录。

生成授权密码

| 设备名称 | 生效时间 | 初次使用时间 | 到期时间 | 操作 |
|------|------|--------|------|----|
|------|------|--------|------|----|

开启功能后需要生成授权密码，最多生成20个

## 如何设置

授权密码仅显示一次，  
生成后会发送至绑定的  
手机上（可删除重新生成）

生成授权密码

客户端名称：

到期时间：

授权密码：☒ 随机授权密码 ☐ 自定义授权密码

提示：

- 1、授权密码不能与邮箱密码相同
- 2、不能设置重复的授权密码
- 3、建议您使用系统随机生成的授权密码，让帐户更安全

确定

取消

可随意设置，  
主要方便记忆


可设置授权密码  
的到期时间

建议选择较为复杂  
的随机授权密码

# 02 密码规则



# 密码规则

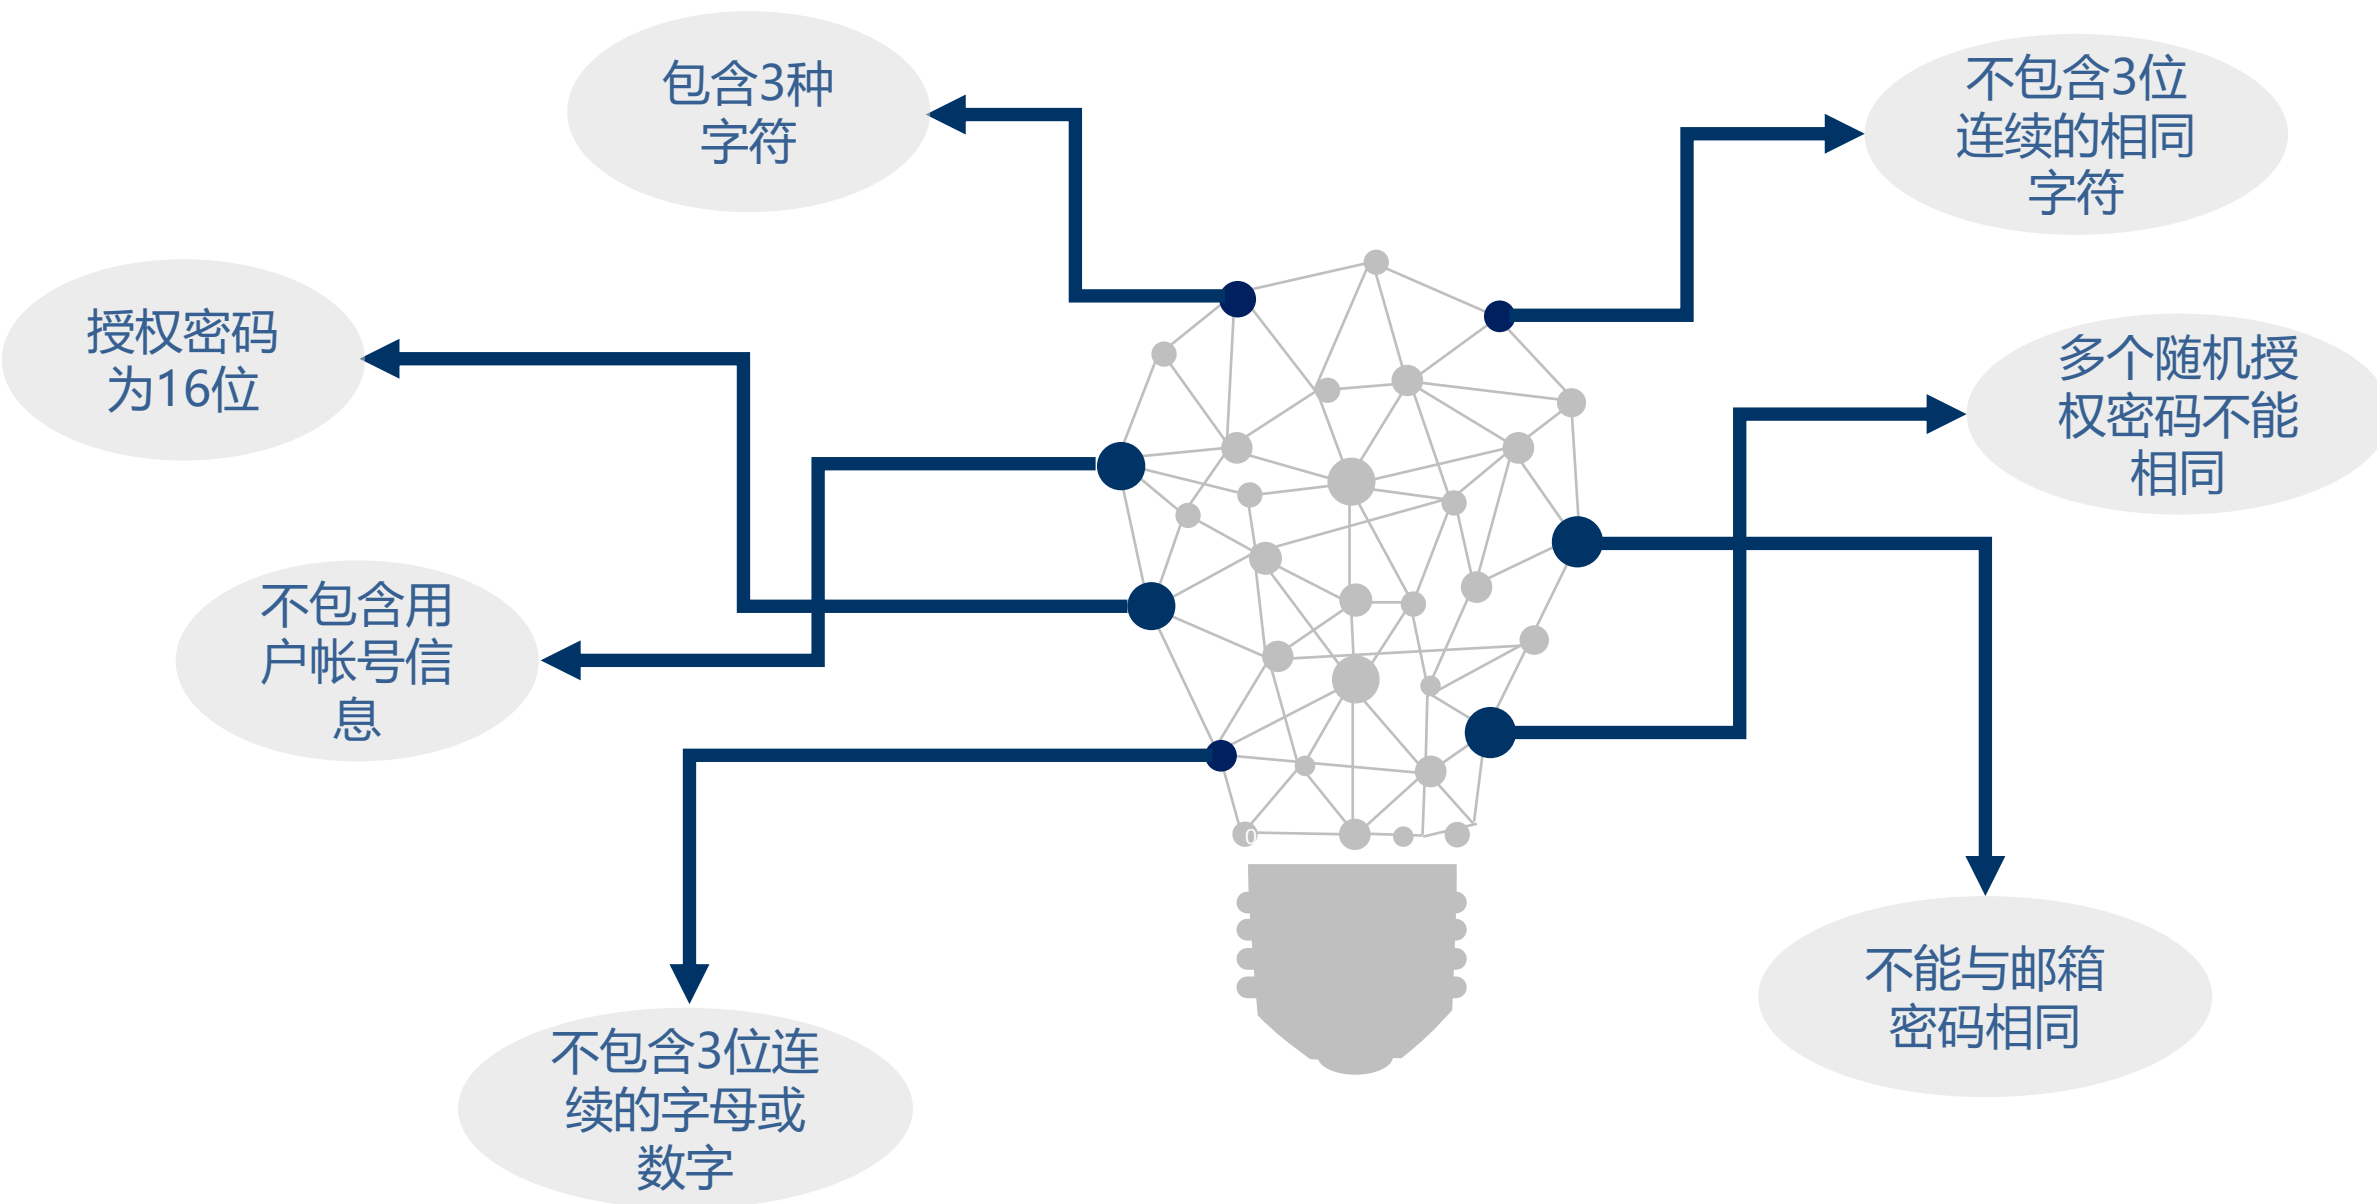

# 03 如何使用







系统设置

邮件列表

邮箱管理

邮件模板

邮件签名

来信分类

日历

快捷键

代理设置

安全锁

关于

## 邮箱管理

服务器设置

协议 IMAP

收信服务器

端口  加密

帐号

密码

本地备份 当服务器邮件删除时，本地邮件

邮件收取后，服务器邮件

发信服务器

端口  加密

帐号

密码

验证并保存

保存

取消

| 姓名  | 操作                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 测试) | <div><div>确定</div><div>取消</div><div>删除</div><div>更多</div></div> |
| 修改  | 删除                                                              |

回复

不使用

不使用

### □ 关于授权密码：

- 客户端授权密码也能触发客户端登录失败锁定。
- 若用户忘记客户端授权密码，在webmail删除重新生成客户端授权密码即可，不必记忆备份已经在使用的授权密码。
- 一个授权码没有规限使用的次数和范围。不同设备，不同客户端，都是可以使用同一个授权码
- 尽量做到不同客户端配置不同客户端授权密码，互不干扰。



**THANK YOU**

